

BLÜCHER



Compact - Wpust podłogowy

STAL SZLACHETNA



PATENT
PENDING

BLÜCHER

Compact[®]

FLOOR DRAINS



WORLDWIDE
DRAINAGE SYSTEMS IN STAINLESS STEEL
ISO 9001 CERTIFIED

BLÜCHER Compact®

Najwyższa jakość
wyrobów ze
stali szlachetnej
firmy BLÜCHER


Compact – jedyny w swoim stylu

Wpust podłogowy nowego typu specjalnie do obiektów, gdzie niska wysokość zabudowy ma decydujące znaczenie. Przeznaczony do nowych i modernizowanych budynków. Możliwość poziomego lub pionowego podłączenia wpustu. Dodatkowe akcesoria to kołnierz do podłóg z wylewaną izolacją przeciwwilgociową.




Zalety Wpustu Compact

- niska wysokość budowlana
- wysoka wartość przepływu
- syfon zintegrowany z rusztem
- szczelne i higieniczne podłączenie
- łatwość utrzymania czystości
- trwałe rozwiązanie na długie lata
- polerowany ruszt i rama
- rozmiar ramy od 97 do 197 mm



NOWOŚĆ

Wpust Podłogowy

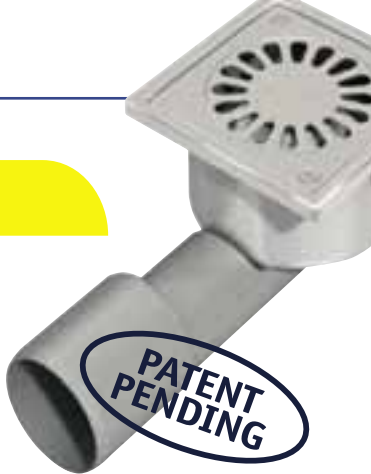

Numer katalogowy 182.101.040

1



Odptyw poziomy 50 mm

2



Odptyw poziomy 40 mm

3



Odptyw pionowy 50 mm

4




Odptyw pionowy 40 mm

Wpust typu 182.151.050 i 182.201.050 dostępny z odpływem 50 mm zarówno pionowym jak i poziomym

**Kołnierz do izolacji przeciwwilgociowych
można łączyć z wpustem**

5

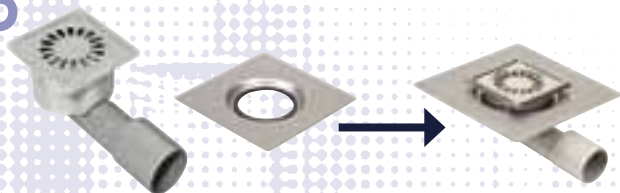

Przedstawiamy wpust z odejściem poziomym 50 mm



Wpust podłogowy Compact

konstrukcja
wpustu wyko-
nana ze stali
szlachetnej

higieni-
czny

podłączenie rurką
plastikową 40 mm

podłączenie
rurką
plastikową
50 mm

PATENT
PENDING



Wpust typu 182.101.040 - wymiar ramki 97/97 mm



Wpust typu 182.101.040

Odpytyw poziomy pionowy

D1 : Ø50 Ø50

D2 : Ø40 Ø40

D3 : Ø40 Ø40

B : □97 □97

H1 : 60 60

H2 : 80 --

Wysokość zasyfonowania:

25 25

Przepływ: 0,4 l/s 0,5 l/s

Wpust typu 182.100.040 - identyczna konstrukcja lecz ruszt nakładany bez możliwości przykręcenia śrubami

Wpust typu 182.151.050 - wymiar ramki 147/147 mm



Wpust typu 182.151.050

Odpytyw poziomy pionowy

D1 : Ø50 Ø50

D2 : Ø50 Ø50

B : □147 □147

H1 : 60 60

H2 : 75 --


Wysokość zasyfonowania:

30 30

Przepływ: 0,5 l/s 0,7 l/s

Wpust typu 182.150.050 - identyczna konstrukcja lecz ruszt nakładany bez możliwości przykręcenia śrubami

Wpust typu 182.153.050 - wymiar ramki 147/147 mm



Wpust typu 182.153.050

Odpytyw poziomy pionowy

D1 : Ø50 Ø50

D2 : Ø50 Ø50

B : □147 □147


H1 : 80 80

H2 : 95 --

Wysokość zasyfonowania:

50 50

Przepływ: 0,5 l/s 0,7 l/s

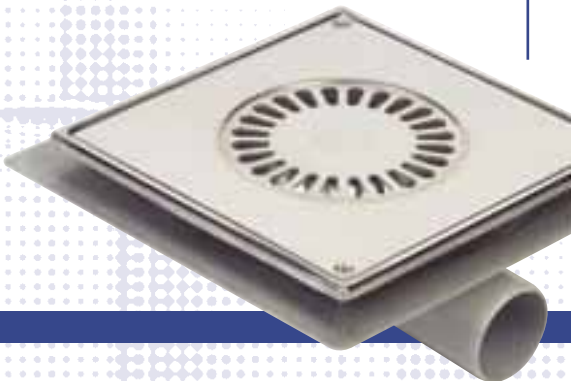


Wpust typu 182.201.050 - wymiar ramki 197/197 mm



Wpust typu 182.201.050

Odpływ	poziomy	pionowy
D1	: Ø50	Ø50
D2	: Ø50	Ø50
B	: □ 197	□ 197
H1	: 60	60
H2	: 75	--
Wysokość zasyfonowania:		
	30	30
Przepływ:	0,5 l/s	0,7 l/s


Wpust typu 182.203.050 - wymiar ramki 197/197 mm



Wpust typu 182.203.050

Odpływ	poziomy	pionowy
D1	: Ø50	Ø50
D2	: Ø50	Ø50
B	: □ 197	□ 197
H1	: 80	80
H2	: 95	--
Wysokość zasyfonowania:		
	50	50
Przepływ:	0,5 l/s	0,7 l/s


Kołnierz typu 620.300.024 - wymiar ramki wpustu 97/97 mm



Kołnierz typu 520.300.024

D	: Ø85
B	: □ 195
H	: 12

**Kołnierz typu 620.300.025 -
wymiar ramki wpustu 147/147 mm oraz 197/197 mm**



Kołnierz typu 620.300.025

D	: Ø117
B	: □ 230
H	: 11

Wpusty Balkonowe


Wpusty bez zintegrowanego syfonu przeznaczone są do stosowania na powierzchniach zewnętrznych budynku, np. na balkonach i tarasach oraz wewnątrz pomieszczeń, gdzie zalecane jest stosowanie zasyfonowania kolankowego.

Wpust balkonowy typu 183.101.xxx – wymiar ramki 97/97 mm



Wpust balkonowy typu 183.101.xxx

Typ:	D	B	H	Przepływ
183.101.040	Ø40	□ 97	62	0,6 l/s
183.101.050	Ø50	□ 97	74	0,6 l/s
183.101.075	Ø75	□ 97	26	0,6 l/s




Wpust balkonowy typu 183.151.xxx – wymiar ramki 147/147 mm



Wpust balkonowy typu 183.151.xxx

Typ:	D	B	H	Przepływ
183.151.075	Ø75	□ 147	35	1,0 l/s
183.151.100	Ø100	□ 147	35	1,0 l/s



BLÜCHER

EuroPipe[®]

DRAINAGE PIPES AND FITTINGS



BLÜCHER

Domestic[®]


FLOOR DRAINS



BLÜCHER

Industrial[®]

FLOOR DRAINS



BLÜCHER

Marine[®]


DRAINAGE PRODUCTS



BLÜCHER

Channel[®]

LINEAR DRAINAGE



BLÜCHER

Reduta Business Center
Aleje Jerozolimskie 148
02-326 Warszawa
Poland

Tel.: +48 22 458 2165

Fax: +48 22 458 2101

agr@blucher.pl

www.blucher.pl

Firma BLÜCHER założona w 1965 roku jest jednym z wiodących europejskich producentów systemów odwodnień wykonanych ze stali szlachetnej.

